


**Y.P.F. S.A.**

**ENTRE RÍOS**

**JULIO 2022**

**MONITOREO DE EFLUENTE LÍQUIDO**

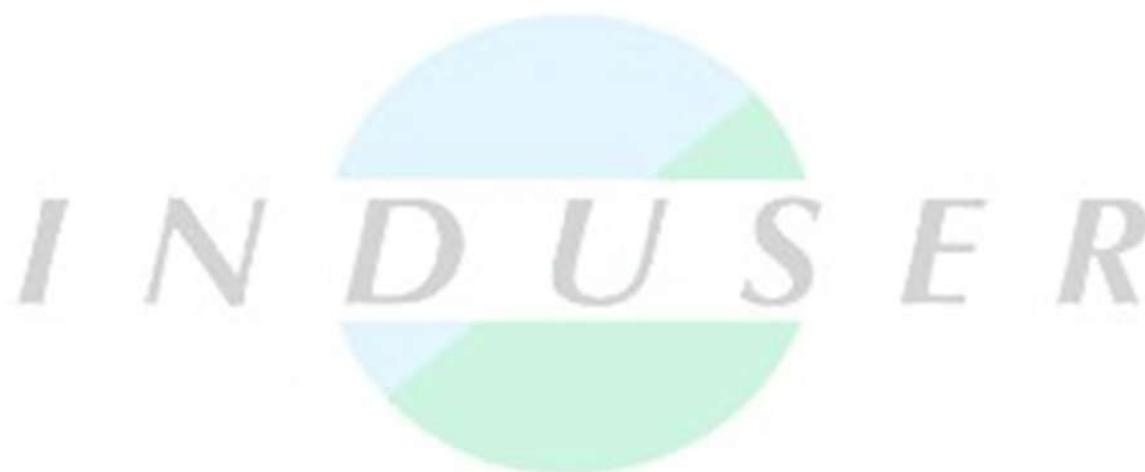

**GRUPO INDUSER S.R.L.**

*Confiabilidad y Excelencia*

## **Presentación del Monitoreo de Efluente Líquido**

Empresa: **Y.P.F. S.A.**

Lugar de Muestreo: **RUTA PROV. 45 KM. 25 IBICUY - ENTRE RÍOS – CANTERA EL MANGRULLO.**

Fecha de Muestreo: **22 DE JULIO DE 2022.**

### **Muestra Manifestada:**

#### **EFLUENTE LÍQUIDO**

 **SALIDA PLANTA DE LAVADO – Q 351546**

### **Referencias Metodológicas de Muestreo:**

Las normas utilizadas fueron:

#### **EFLUENTE LÍQUIDO**

- ✓ **ISO 5667-1 / IRAM 29012-1/ IRAM 29012-2** Directivas generales para el diseño de programas de muestreo y técnicas de muestreo.
- ✓ **ISO 5667-3 / IRAM 29012-3** Guía para la preservación y manipuleo de las muestras.
- ✓ **ISO 5667-10 / IRAM 29012-10** Guía para el muestreo de efluentes líquidos.
- ✓ **ISO 5667-14 / IRAM 29012-14** Directivas sobre el aseguramiento de la calidad del muestreo y Manipulación de agua.

**ANEXO (Protocolo N° Q 351546) – EFLUENTE LÍQUIDO**

**Tabla Comparativa con la Ley Vigente**

Parámetros	Unidad	Resultados	Decreto Reglamentario de la Ley 6260 – Provincia de Entre Ríos
			Norma Complementaria sobre Efluente Líquido – ANEXO I
		SALIDA PLANTA DE LAVADO	Límites para descarga a: <b>A Curso de Agua</b>
Temperatura	°C	15.1	< 45
pH	UpH	7.4	5.5 a 10
Sustancias Solubles en Éter Etilico	mg/l	< 5.0	< 100
Aceite y Materia Grasa <sup>(1)</sup>	mg/l	< 0.5	< 10
Sulfuro Total <sup>(2)</sup>	mg/l	< 0.5	< 1
Sólidos Sedimentables 10 min	ml/l	1.5	< 0.5
Sólidos Sedimentables 2 h	ml/l	2.0	(a)
Sólidos Suspendidos Totales <sup>(3)</sup>	mg/l	30	No debe contener
D.B.O.5	mg/l	< 5.0	(b)
Oxígeno Consumido al KMnO4	mg/l	< 2.0	(c)
Demanda de Cloro	mg/l	1.8	(d)
Cianuro Total <sup>(4)</sup>	mg/l	< 0.10	< 0.1
Cromo Hexavalente	mg/l	< 0.10	< 0.2
Cromo Trivalente	mg/l	< 0.10	< 2
Detergentes (S.R.A.O.)	mg/l	< 0.50	< 2
Cadmio	mg/l	< 0.05	< 0.1
Plomo	mg/l	< 0.10	< 0.5
Mercurio	mg/l	< 0.005	< 0.005
Arsénico	mg/l	< 0.10	< 0.5
Compuestos Fenólicos <sup>(5)</sup>	mg/l	< 0.05	< 0.5
Acrilamida	ug/l	No detectado	No Establece

*Límite de Detección de la Acrilamida 2.5 µg/l.*

## **ANEXO** (Protocolo N° Q 351546) – **EFLUENTE LÍQUIDO** (Continuación).

### **Referencias:**

1. *Legislado como Aceites Minerales.*
2. *Legislado como Sulfuro.*
3. *Legislado como Sólidos Flotantes.*
4. *Legislado como Cianuro.*
5. *Legislado como Sustancias Fenólicas.*

### **SOLIDOS SEDIMENTABLES EN 2 Hs.** Referencias (a)

Para cursos de agua se Determinará: MATERIALES EN SUSPENSION, TOTAL

Descargas al Río Paraná: < 200 mg/l. –

Descargas al Río Uruguay: < 100 mg/l. –

Descargas a ríos, arroyos interiores con caudales permanentes y mayores de 10 veces el caudal de descarga de la industria: < 30 mg/l.

En ningún caso deberán presentarse deterioros ambientales, como consecuencia de sedimentaciones, acumulaciones o descomposición del material sedimentable.

### **DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO**, referencias (b)

Descargas al Río Paraná: < 400 mg O<sub>2</sub>/l.

Descargas al Río Uruguay: < 250 mg O<sub>2</sub>/l.

Descargas a ríos y arroyos interiores con caudales permanentes y mayores de 10 veces el caudal de descarga de la industria: <50 mg O<sub>2</sub>/l.

En ningún caso deberán producirse deterioros ambientales, tales como olores molestos, aspecto desagradable, etc.

### **OXÍGENO CONSUMIDO**, referencias (c)

Solo se efectuará este ensayo cuando no sea posible hacer la demanda bioquímica de oxígeno.

Descargas al Río Paraná: < 160 mg/l.

Descargas al río Uruguay: < 100 mg/l.

Descargas a ríos y arroyos interiores con caudales permanentes y mayores de 10 veces el caudal de la industria: < 20 mg/l.

### **DEMANDA DE CLORO**, referencia (d)

Cuando por la naturaleza del origen del líquido residual se lo considere necesario, se podrá exigir la cloración hasta satisfacer la demanda de cloro. A pedido del interesado y justificando disponer de otro tratamiento para reducir el contenido microbiológico que no sea la cloración, podrá obviarse esta exigencia; en ese caso la descarga deberá tener menos de 5000 bacterias Coliformes Totales por cada (100) mililitros.

**ANEXO** (Protocolo N° Q 351546) – **EFLUENTE LÍQUIDO** (Continuación).

**OBSERVACION:**

*Los resultados de las muestras de Efluente Líquido se encuentran por debajo de los Límites Máximos Permisibles; dados en el **Decreto Reglamentario de la Ley 6260 – Provincia de Entre Ríos.***

Anexo I Límites para Descarga a Curso de Agua.

*Exceptuando lo que a continuación se detalla:*

- ✓ Para la muestra **SALIDA PLANTA DE LAVADO** los parámetros Sólidos Sedimentables 10 Min. , y Sólidos Suspendidos Totales.

**FOTOS DEL MUESTREO:**

**SALIDA DE PLANTA DE LAVADO**



**FOTO SATELITAL - YPF S.A.**

➤ **EFLUENTE LIQUIDO**



**PUNTO MONITOREADO Y COORDENADAS:**

Nº PROTOCOLO	FECHA DE MUESTREO	IDENTIFICACION	LATITUD	LONGITUD
<b>Q 351546</b>	22/07/2022	<b>SALIDA PLANTA DE LAVADO</b>	33° 42' 45.61" S	59° 1' 39.13" O

